


Quita e instala **BALATAS** fácilmente

La Remachadora Remex se puede adaptar fácilmente a su taller, lo único que usted requiere es un compresor con una presión de 80 libras por pulgada. Le ofrecemos al mercado el mejor equipamiento que garantizan un remachado práctico, rápido y seguro sin riesgo de desprendimiento de los remaches. Carrera larga para mayor fuerza al remachado y garganta amplia para cualquier tamaño de balata. Además de ser compatible con la mayoría de balatas (fricciones), zapatas y remaches existentes en el mercado.

Características Técnicas

- Puntas aceradas para poner y quitar remaches.
- Fabricada con placa 5/16"
- Doble valvula con rotochamber.
- Punzones intercambiables. (zapata y clutch)
- Contrapunzón inferior y superior ajustables con contratuerca.
- Orificios para sujetar la base al suelo.
- Pedal neumático.
- Medidor de presión.
- Consumo de aire: 1m3/hora
- Peso: 75 Kg
- Peso con embalaje: 81kg. aprox.
- Base placa 1/4 de 50x50 cm.
- Altura: 147 cm.

Sirve para remachar fácilmente remaches tubulares y semi tubulares de acero inoxidable, cobre, aluminio y latón.



**SEGURIDAD
PARA EL CAMINO**

Remex te permite realizar un remachado seguro y uniforme.




**ADHERENCIA
A LA ZAPATA**

Ten un mejor control en el camino, que tu sistema de frenos este 100% bien instalado usando Remachadoras Remex.



**ASESORÍA
POST-VENTA**

Resolvemos cualquier duda que tenga acerca de la instalación de remaches y tipos de balatas.

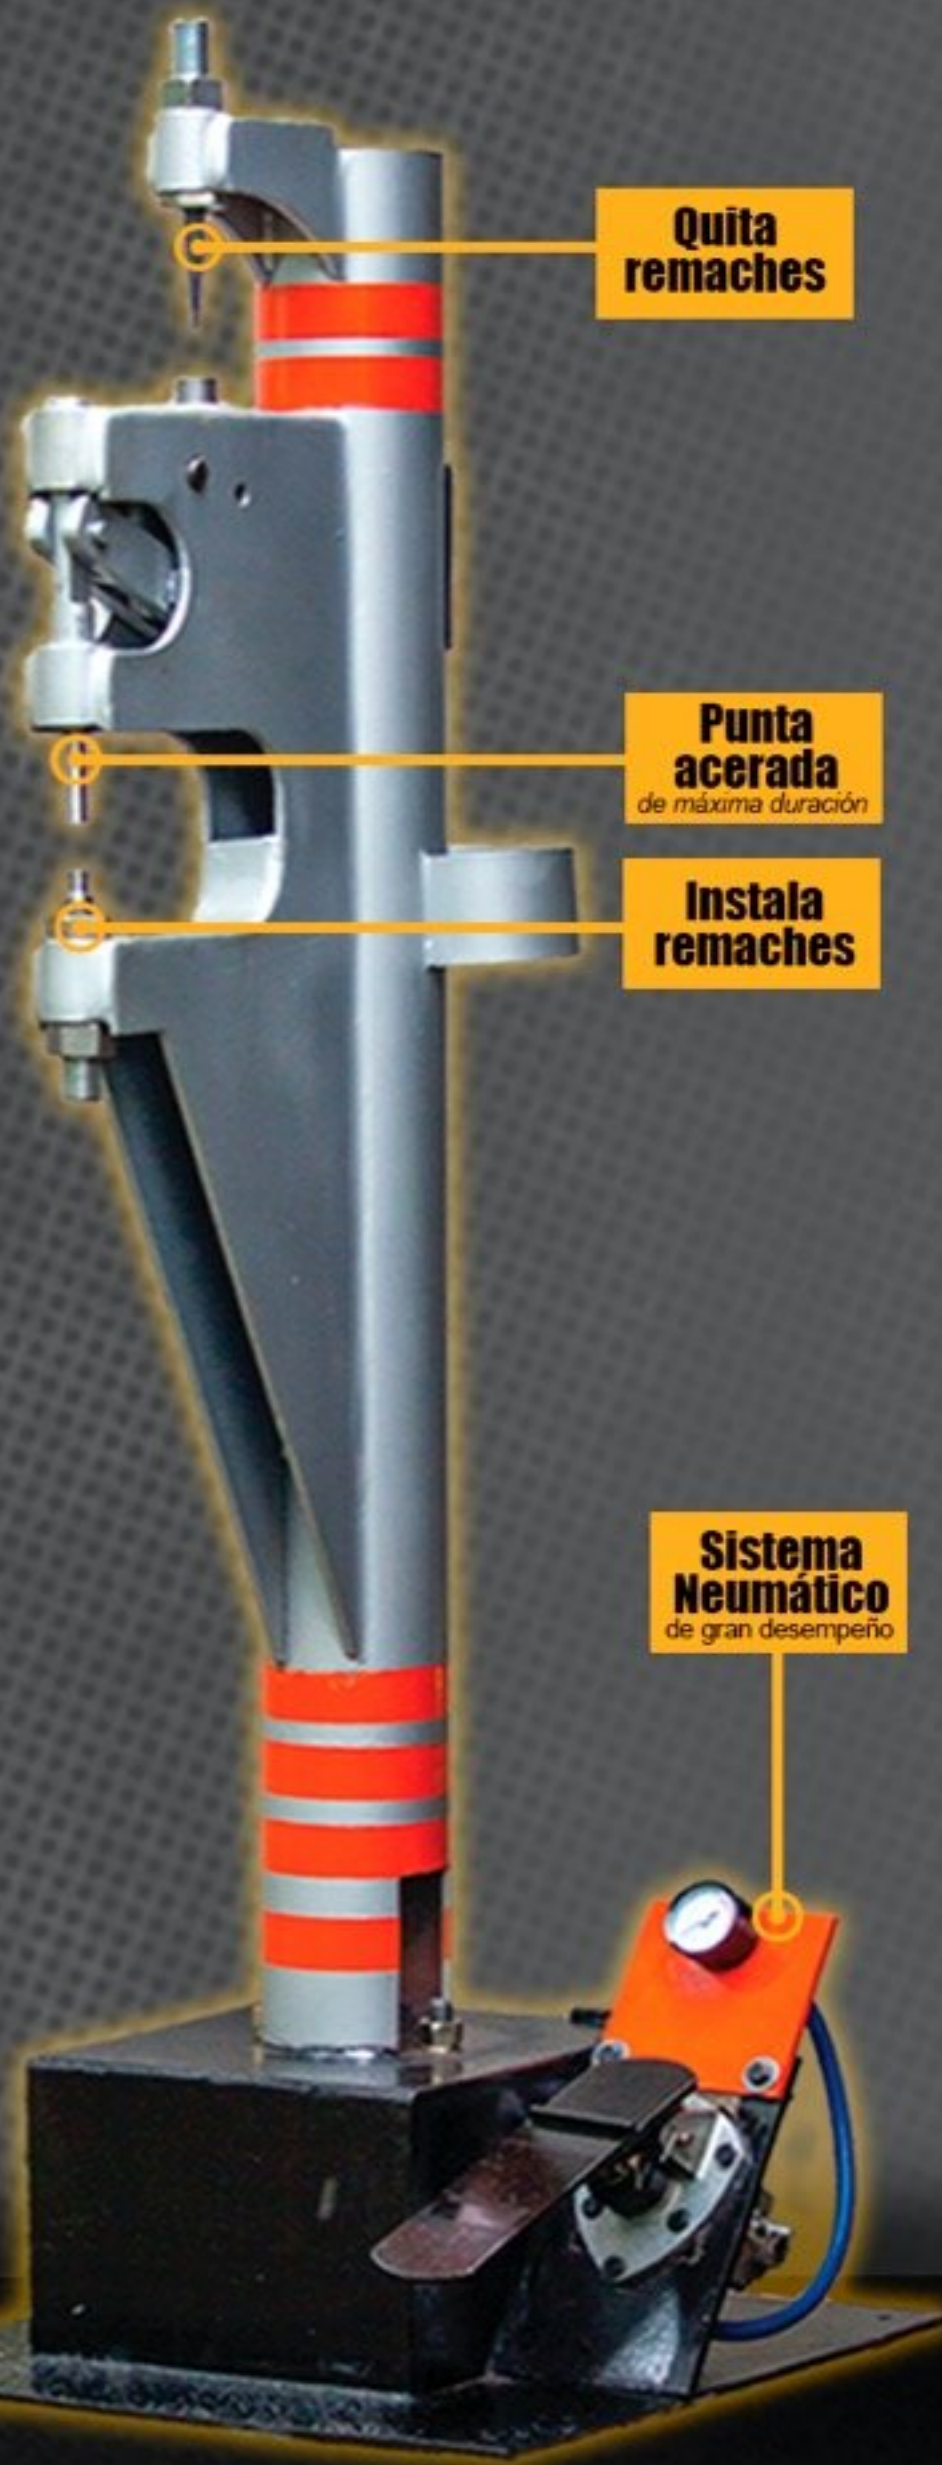

Contacto: Remachadoras Remex S. A. de C.V.

☎ 33 1668 8164 ☎ 33 2384 9340

📍 Altamira #112, Jardines de Tonalá;
Tonalá, Jalisco, México

www.remachadorasremex.com | 🌐 Remachadoras REMEX